


PRECERCO AIREADOR

Amargós, empresa especializada en la fabricación de cercos y precercos para puertas, ha desarrollado el precerco con aireador incorporado. Se trata de un precerco cuyo cabezal funciona como sistema de ventilación. Permite circular el aire entre las diferentes habitaciones de la vivienda, garantizando además el aislamiento acústico del tabique donde se instala. Se consigue, por tanto, mejorar la calidad de aire interior y cumplir con las exigencias del nuevo CTE (Código Técnico de Edificación) que en su sección HS3 "Calidad del aire interior" obliga a establecer sistemas de ventilación en las viviendas.

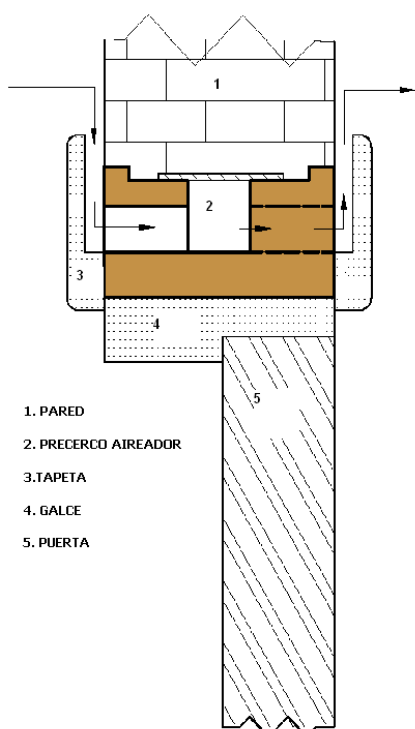


- 1. PARED
- 2. PRECERCO AIREADOR
- 3. TAPETA
- 4. GALCE
- 5. PUERTA

La particularidad que ofrece el precerco con aireador es que no se trata de ningún dispositivo que se incorpora al cerco o a la puerta, ni requiere de ninguna instalación. Es el propio cabezal de madera del precerco el que además de desempeñar su función propiamente dicha, realiza al mismo tiempo la función de aireador.

No se modifican, por tanto, las dimensiones del precerco, ni de la puerta, como exigen otras soluciones en el mercado. Una vez colocadas las tapetas y el galce, el cabezal queda totalmente **invisible**, con lo que no se aprecia ningún hueco antiestético en el marco de la puerta y se mantiene el acabado tradicional.

PRECIO TARIFA: importe a incrementar al precio del precerco



Especificaciones técnicas: el cabezal, fabricado íntegramente de madera, cuenta con unos orificios y cavidades internos por donde circula el aire a más de 24,6 l/s para una presión de 100Pa (Caudal superior al exigido por el CTE según UNE-EN 13141-1:2004). Y permite un aislamiento acústico de más de 43dB según UNE-EN 20140-10:1994. Datos certificados por los ensayos del Centro de Investigación Tecnológica CIDEMCO-TECNALIA.

El cabezal con aireador está disponible para las diferentes dimensiones de precercos de puerta que suministramos. Modelo registrado en la UE.