



DIMENSIONES MÁX. Y MÍN.

CORREDERA ELEVADORA 150 Kg

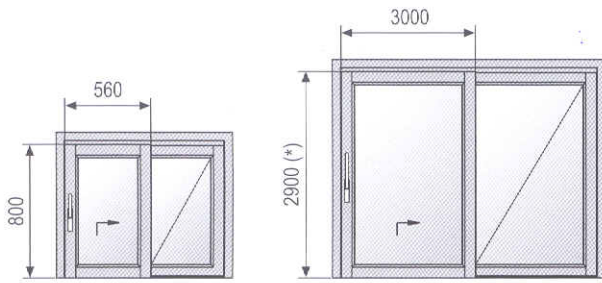

CORREDERA ELEVADORA 250 Kg

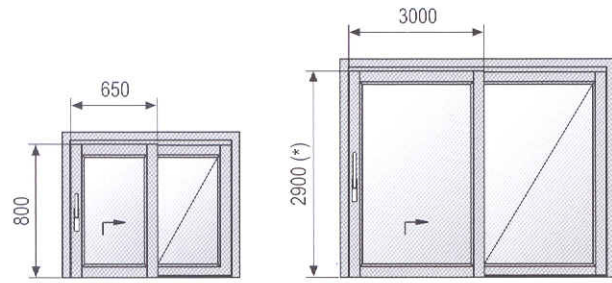


(*) Medida máxima posible utilizando la cerradura GR4 con un prolongador de 500 mm

CÁLCULO DE LA ANCHURA DE LA HOJA CORREDERA

Esquema A

1 hoja fija y 1 hoja corredera

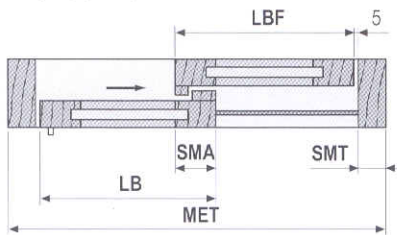

Cotas


- LB = Anchura hoja
- MET = Medida exterior de marco (hueco de obra)
- SMT = Espesor de marco
- SMA = Espesor de hoja
- LBF = Anchura hoja fija
- Aire = 5 mm

$$LB = [MET - 2x(SMT + 5)] : 2 + SMA : 2$$

Es: LB = [4000 - 2x(56 + 5)] : 2 + 92 : 2 LB = 1985 mm

Esquema B

2 hojas correderas



$$LB = [MET - 2x(SMT + 5)] : 2 + SMA : 2$$

Esquema C

2 hojas fijas y 1 corredera



$$LB = [MET - (3xSMT + 4x5 - 2SMA)] : 3 + SMA$$

Esquema D


1 hoja fija y 2 hojas correderas



$$LB = [MET - 2x(SMT + 5)] : 4 + SMA : 2$$

Esquema E

2 hojas fijas y 2 hojas correderas



$$LB = [MET - (2xSMT + 3x5)] : 4 + SMA : 2$$

Esquema F


4 hojas correderas



$$LB = [MET - (2xSMT + 3x5)] : 4 + SMA : 2$$

Esquema G

1 hoja fija y 2 hojas correderas

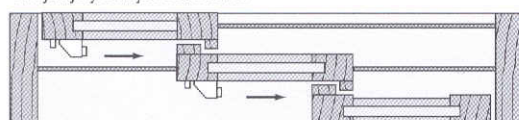

$$LB = [MET - 2x(SMT + 5) - SMA] : 3 + SMA$$